

# CITROËN

## CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

# DS 19

MODÈLE 1956




N° 466

TOME 11

ÉDITION DE FÉVRIER 1957

68 — DIRECTION - VOLANT - SUPPORT - LIGNE DROITE

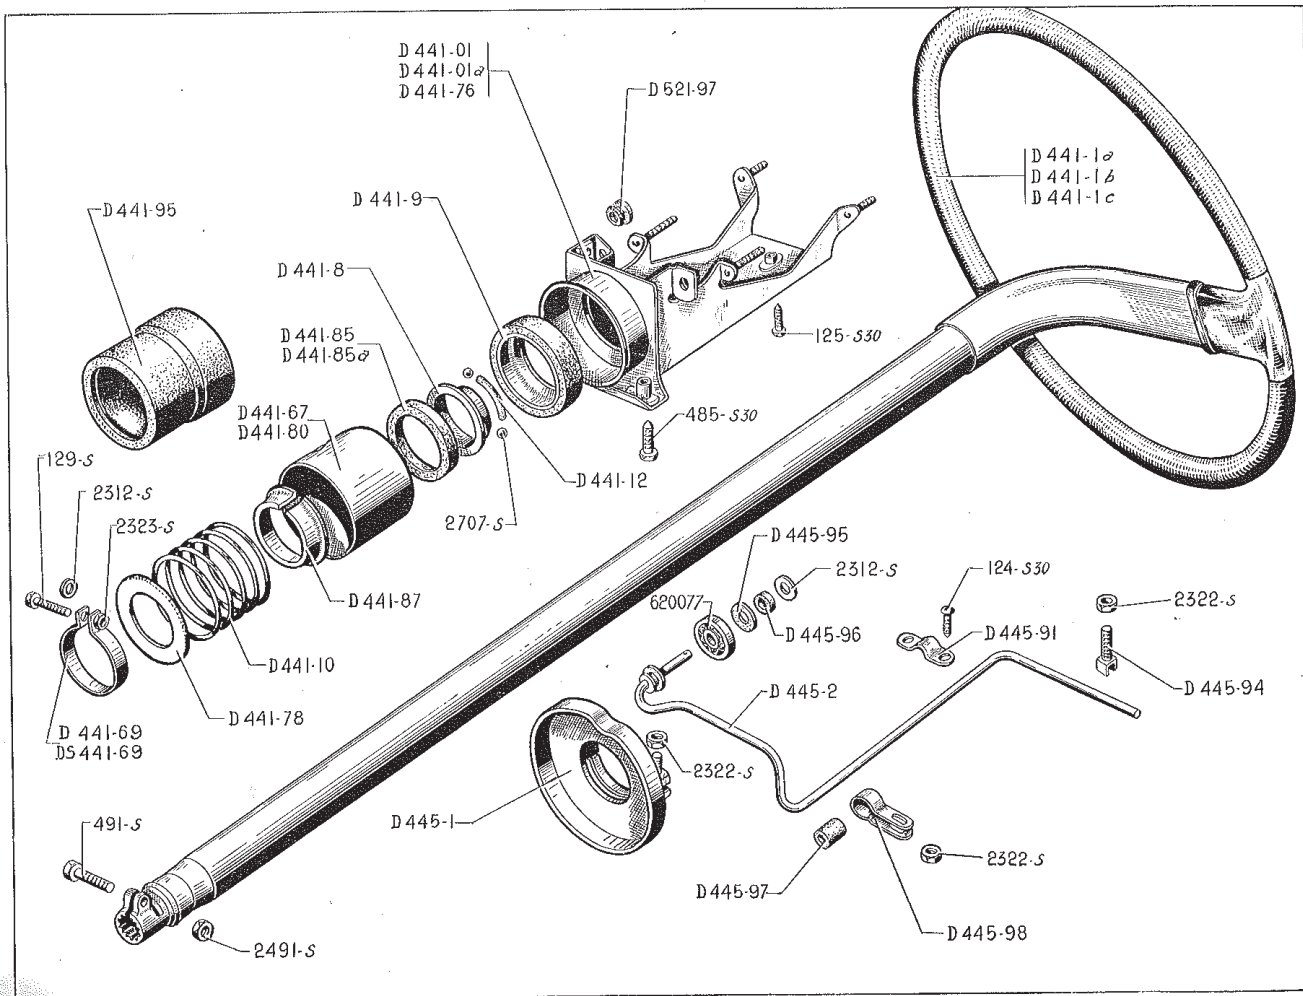

**DIRECTION - VOLANT - SUPPORT - LIGNE DROITE — 69**

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 441-01	Support d'arbre de direction complet avec roulement. R. p. D 441-01a.	1	D 441-80	Bague d'arrêt de roulement et bague d'étanchéité du support d'arbre de direction 48×66×18,5. R. p. D 441-67 d. e. o. 1-D 441-85a.	1	D 521-97	Rondelle caoutchouc de 6×20×11 de centrage de tableau de bord.	2
D 441-01a	Support d'arbre de direction complet avec roulement et bague d'arrêt de roulement, larg. 50 mm.	1	D 441-85	Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction 49,5×55,5×4. R. p. D 441-85a d. e. o. 1-D 441-67.	1	124-S 30	Vis TR de 5×12,5 de fixat. du collier de dispositif de positionnement de ligne droite (R. III).	2
D 441-1a	Volant et arbre de direction couleur (blanc).	1	D 441-85a	Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction 47,5×55,5×7.	1	125-S 30	Vis TR à pointe de 5×15 de fixat. du support d'arbre de direction (R. III).	1
D 441-1b	Volant et arbre de direction couleur (ivoire). R. p. D 441-1a.	1	D 441-87	Bague fendue tôle du support d'arbre de direction 39×48.	1	129-S	Vis TR de 5×25 de blocage du collier du support d'arbre de direction (R. III).	1
D 441-1c	Volant et arbre de direction couleur (gris clair). R. p. D 441-1a.	1	D 441-95	Gaine d'étanchéité de support d'arbre de direction, long. 73 mm.	1	485-S 30	Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. du support d'arbre de direction (R. III).	2
D 441-8	Bague intér. de roulement de support d'arbre de direction 43,6×55×11.	1	D 445-1	Came de positionnement de ligne droite.	1	491-S	Vis TH de 7×35 de blocage de l'embout d'arbre de direction (R. III).	1
D 441-9	Bague extér. de roulement de support d'arbre de direction 45×66.	1	D 445-2	Ressort du dispositif de positionnement de ligne droite, diam. du fil 5 mm.	1	2.312-S	Rondelle plate de 5,5×12 (R. III): — de roulement du dispositif de positionnement de ligne droite. — de collier de fixat. de ressort.	2
D 441-10	Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, diam. intér. 41 mm.	1	D 445-91	Collier de fixat. de ressort du dispositif de positionnement de ligne droite, entr'axes 22 mm, larg. 10 mm.	1	2.322-S	Écrou H de 5×75 (R. III) de réglage de tension de ressort du dispositif de positionnement de ligne droite: — du support de palier de positionnement. — de came de positionnement.	1
D 441-12	Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction, diam. 5,5 mm (R. VI).	3	D 445-94	Vis TC de 5×22 de réglage de tension du ressort de dispositif de positionnement de ligne droite.	1	2.323-S	Écrou H de 5×75 du collier de support d'arbre de direction (R. III).	1
D 441-67	Bague d'arrêt de roulement et bague d'étanchéité du support d'arbre de direction 48×66×50.	1	D 445-95	Rondelle (nylon ou Rilsan) de roulement de dispositif de positionnement de ligne droite 5×17 0,5 (R. VI).	2	2.491-S	Écrou H de 7×100 de blocage de l'embout d'arbre de direction (R. III).	1
D 441-69	Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. intér. 40 mm. Depuis Juillet 56. R. p. DS 441-69.	1	D 445-96	Rondelle caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement de ligne droite 5×10×2.	1	2.707-S	Bille de 6 mm du roulement de support d'arbre de direction (R. VI).	3
DS 441-69	Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. intér. 40 mm. Depuis Juillet 56.	1	D 445-97	Palier caoutchouc du dispositif de positionnement de ligne droite 5×12×16.	1	620.077	Roulement du dispositif de positionnement de ligne droite 5×19×6 (R. VI).	1
D 441-76	Support nu d'arbre de direction.	1	D 445-98	Support de palier caoutchouc du dispositif de positionnement de ligne droite, larg. 12 mm.	1			
D 441-78	Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction 40,5×49.	2						